

12 V

Κωδ. 069282

Ο GYSFLASH 8.12 PL (8 A) είναι ένας προηγμένος φορτιστής, σχεδιασμένος για την επαναφόρτιση μπαταριών μολύβδου-οξέος 12 V και φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LiFePO<sub>4</sub>). Διαθέτει 2 ξεχωριστά και έξυπνα προγράμματα φόρτισης που βελτιστοποιούν την απόδοση κάθε τύπου μπαταρίας. Το ρεύμα φόρτισης 8 A είναι ιδανικό για την επαναφόρτιση μπαταριών σε αυτοκίνητα, φορτηγά και αυτοκινούμενα τροχήλατα.

### ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ / ΛΙΘΙΟΥ



#### • 2 τρόποι φόρτισης:

**Pb**: για τη φόρτιση όλων των μπαταριών μολύβδου-οξέος 12 V από 15 Ah έως 160 Ah.

**LiFePO<sub>4</sub>**: για τη φόρτιση μπαταριών φωσφορικού λιθίου-σιδήρου από 1,2 Ah έως 160 Ah.

#### • 3 ρεύματα φόρτισης:

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το ρεύμα φόρτισης που ταιριάζει καλύτερα στη χωρητικότητα της μπαταρίας.

	<b>Pb</b>	1 A
	<b>LiFePO<sub>4</sub></b>	4 A
	<b>Pb</b>	8 A
	<b>LiFePO<sub>4</sub></b>	8 A


• **επιλογή Cold ❄️ / AGM**: ειδική λειτουργία φόρτισης για ψυχρές συνθήκες (κάτω από 5°C) και για πιο απαιτητικές μπαταρίες Start & Stop (AGM).

• **Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης**, ο φορτιστής μπορεί να συνδεθεί στη μπαταρία επ' αόριστον κατά τη διάρκεια της χειμερινής αποθήκευσης. Η λειτουργία "Αυτόματη επανεκκίνηση" σημαίνει ότι η συσκευή θα απομνημονεύσει όλες τις ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα επανεκκινήσει αυτόματα.

### 100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

• Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (LFP).

• Ο φορτιστής ρυθμίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους φόρτισης ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία.

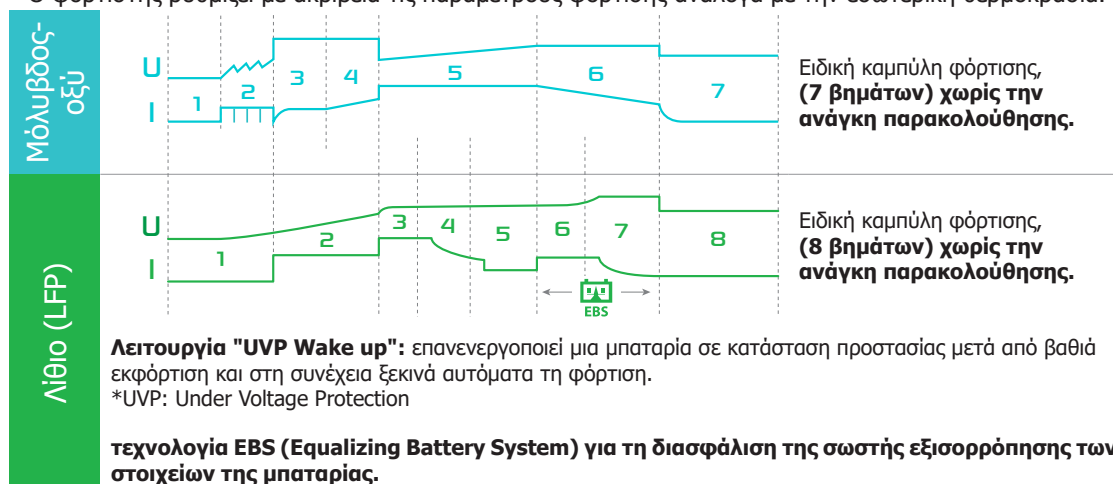

### ULTRA-SAFE

- Προστατεύει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος: προστασία από βραχυκύκλωμα, αντίστροφη πολικότητα και υπερφόρτωση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού.

### ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Ανθεκτικό στη σκόνη και την είσοδο υγρών (IP65).
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο.



Συνοδεύεται από:



Σφιγκτήρες (45 cm)



Αγκύλες - M6 (45 cm)



Σύνδεσμος SAE (145 cm)












#### Επιλογές



SAE / Αναπτήρας πούρων (45 cm)  
Κωδ. 077331



Κ α λ ω δ ι ο επέκτασης SAE / SAE (45 cm)  
κωδ. 077348

50 / 60 Hz		I <sub>charge</sub>					Ondulation/Ripple	Charging curve		40°C/230V					IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb 2 < 160 Ah LiFePO <sub>4</sub> 1.2 < 160 Ah	2 < 240 Ah 1.2 < 240 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	7 step 8 step	8 A @ 100%	190 x 100 x 52 mm	365 x 195 x 70 mm	1.1 kg	Automatic >2 V	IP 65	2 m